

LiFePO₄

NovaCore 480 Ah

Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LiFePO₄)



WATTSTUNDE



SPEZIFIKATIONEN

Nennspannung	12,8 V
Nennkapazität	480 Ah / 6144 Wh
Innenwiderstand	≤ 20 mΩ
Effizienz	99 %
Selbstentladung	≤ 2,5 % / Monat
Max. Batterieanzahl in Reihenverschaltung	4
Max. Batterieanzahl in Parallelverschaltung	4
Zykluslebensdauer	≥6000 bei 80 % DoD

ENTLADUNG

Max. Dauerentladestrom	250 A
Spitzenentladestrom	300 A (5 min.)
BMS-Entladeabschaltstrom	750 A ± 10 A (50 ~ 200 ms)
Empfohlene Last-Abschaltspannung	11.0 V
BMS Abschaltspannung (Entladung)	10.8 V
BMS Wiedereinschaltung (Entladung)	11.6 V
Kurzschlusschutz	200 ~500 μs

ZULÄSSIGE TEMPERATURBEREICHE

Entladung	-30 °C bis +60 °C
Ladung	-30 °C bis +45 °C
Lagerung	-5 °C bis +35 °C
BMS Cut-Off-Temperatur	+65 °C

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Maße (L x W x H) mit Batteriepol	(362 x 372 x 189 mm) ± 2 mm
Maße (L x W x H) ohne Batteriepol	(362 x 355 x 189 mm) ± 2 mm
Gewicht	45.9 kg ± 0.1 kg
Active cell balancer	5 A (max.)
Zellheizung	75 W / 5 A (max.)
Empfohlener Nachladezeitpunkt (Lagerung)	Nach 10 Monaten
Material	Metal
Schutzklasse	IP 56
Zelltyp / Chemie	Prismatisch, LiFePO ₄
Anschluss	M8 Schraubgewinde
Produktgarantie	7 Jahre
Artikelnummer	502-55008


LADUNG

Maximaler Ladestrom	250 A
Empfohlene Ladespannung	14.6 V
Float Ladespannung (Lagerung)	13.8 V
BMS Abschaltspannung (Ladung)	15.0 V
BMS Wiedereinschaltungsspannung (Ladung)	14.2 V

RICHTLINIEN

Zertifikate	CE, UN38.3, ECE R10.6 (Batterie) MSDS UL1642, IEC62133 (Zellen)
Versandklasse	UN 3480, class 9

Abmaße [mm]

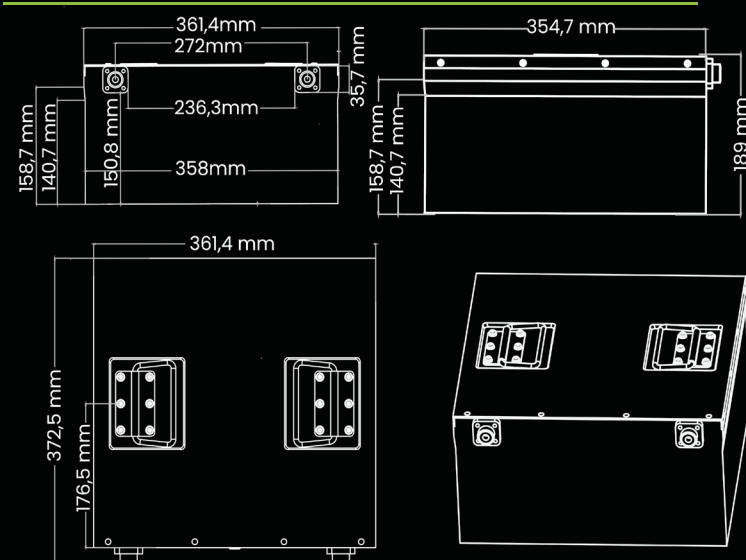

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten Stand 06.2025
Neueste Version stets als Download auf der Website verfügbar.



wattstunde.de



info@wattstunde.de



+49 4131 69 96 40



wattstunde_solarkontor



/WATTSTUNDE



Bessemersstraße 3
D-21339 Lüneburg

LiFePO₄

NovaCore 480 Ah


Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LiFePO₄)




WATTSTUNDE




VERSCHIEDENE ENTLADEGESCHWINDIGKEITEN (25 °C)

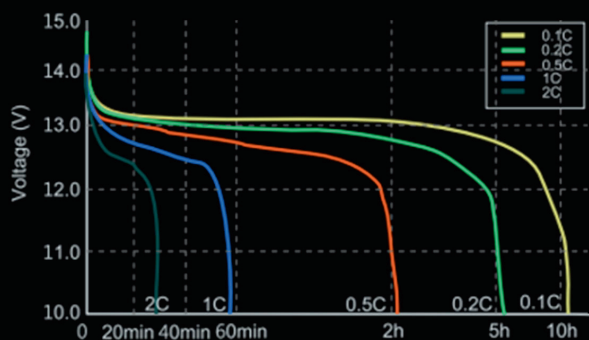


ENTLADEKURVE VERSCHIEDENE TEMPERATUREN (0.5 C)

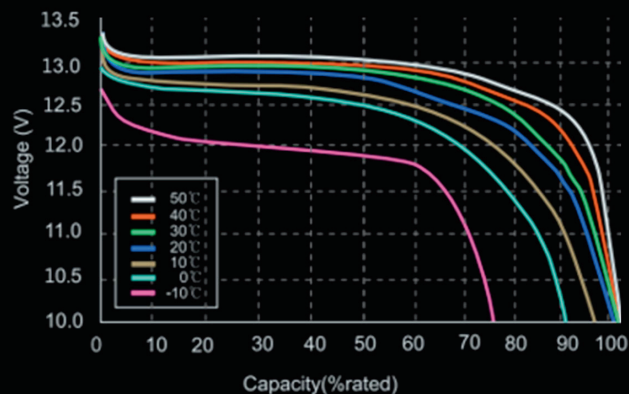


ZUSAMMENHANG LADEZUSTAND UND SPANNUNG (0.5C 25 °C)

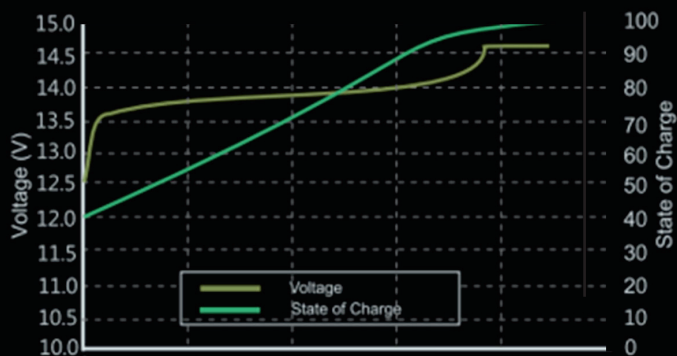


LADECHARAKTERISTIK (0.5C, 25 °C)

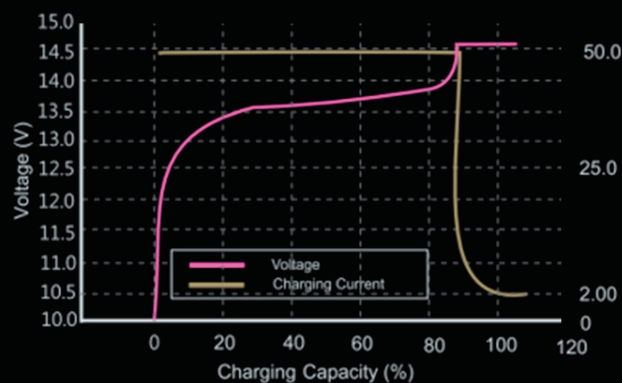

ZYKLENFESTIGKEIT IN RELATION ENTLADETIEFE

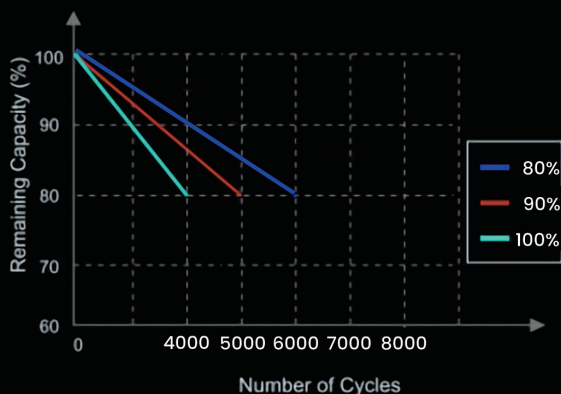

SELBSTENTLADUNG BEI VERSCHIEDENEN TEMPERATUREN

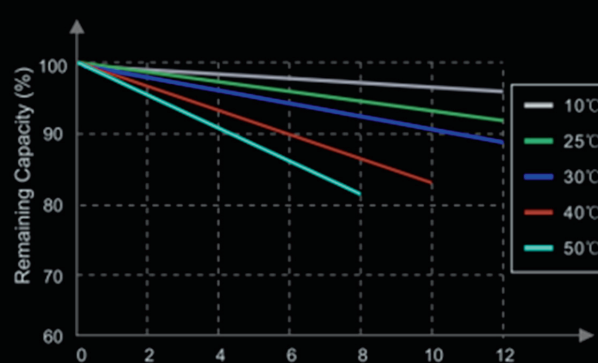

wattstunde.de
info@wattstunde.de
+49 4131 69 96 40



wattstunde_solarkontor
/WATTSTUNDE



Bessemersstraße 3
D-21339 Lüneburg

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten Stand 06.2025
Neueste Version stets als Download auf der Website verfügbar.

LiFePO₄

NovaCore 480 Ah

Lithium iron phosphate battery (LiFePO₄)



WATTSTUNDE



GENERAL SPECIFICATIONS

Nominal Voltage	12,8 V
Nominal Capacity	480 Ah / 6144 Wh
Resistance	≤ 20 mΩ
Efficiency	99 %
Self Discharge	≤ 2.5 % / Month
Maximum Batteries in Series	4
Maximum Batteries in Parallel	4
Cycle Life	≥6000 bei 80 % DoD

DISCHARGE SPECIFICATIONS

Maximum Continuous Discharge Current	250 A
Peak Discharge Current	300 A (5 min.)
BMS Discharge Cut-Off Current	750 A ± 10 A (50 ~ 200 ms)
Recommended Low Voltage Disconnect	11.0 V
BMS Discharge Voltage Cut-Off	10.8 V
BMS Reconnect Voltage (Discharging)	11.6 V
Short Circuit Protection	200 ~500 μs

TEMPERATURE SPECIFICATIONS

Discharge Temperature	-30 °C bis +60 °C
Charge Temperature	-30 °C bis +45 °C
Recommended Storage Temperature	-5 °C bis +35 °C
BMS Discharge Cut-Off Temperature	+65 °C

GENERAL INFORMATION

Dimensions (L x W x H) with battery pole	(362 x 372 x 189 mm) ± 2 mm
Dimensions (L x W x H) without battery pole	(362 x 355 x 189 mm) ± 2 mm
Weight	45.9 kg ± 0.1 kg
Active cell balancer	5 A (max.)
Cell heater	75 W / 5 A (max.)
Recommended recharging time (storage)	After 10 Month
Case Material	metal
Enclosure Protection	IP 56
Cell Type - Chemistry	Prismatic, LiFePO ₄
Terminal	M8 Screw thread
Product guarantee	7 Years
Product Code	502-55008


CHARGE SPECIFICATIONS

Maximum Charge Current	250 A
Recommended Charge Voltage	14.6 V
Float Charge Voltage (Standby use)	13.8 V
BMS Charge Voltage Cut-Off	15.0 V
BMS Reconnect Voltage (Charging)	14.2 V

GUIDELINES

Certifications	CE, UN38.3, ECE R10.6 (Battery) MSDS UL1642, IEC62133 (Cells)
Shipping Classification	UN 3480, class 9

DIMENSIONAL SPECIFICATIONS [mm]

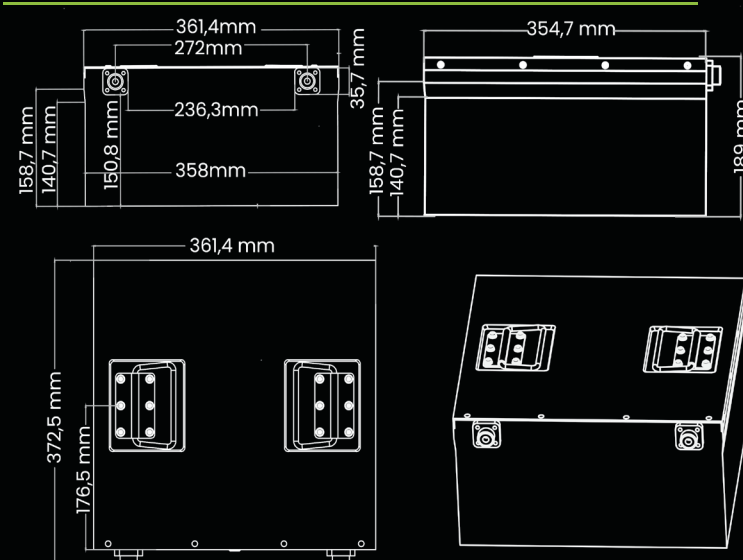

Technical changes, errors and misprints reserved Stand 06.2025
The latest version is always available for download on the website.

LiFePO₄

NovaCore 480 Ah


Lithium iron phosphate battery (LiFePO₄)




WATTSTUNDE




DIFFERENT RATE DISCHARGE CURVE (25 °C)

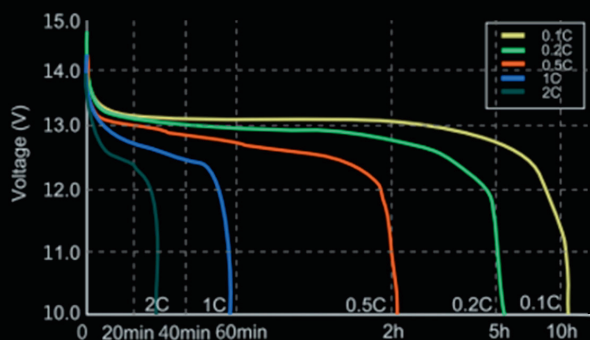


DIFFERENT TEMPERATURE DISCHARGE CURVE (0.5 C)

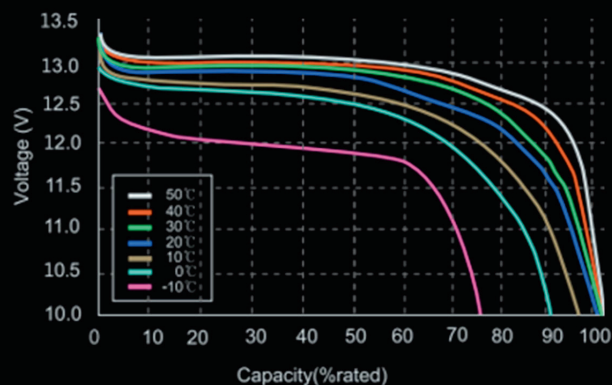


STATE OF CHARGE CURVE (0.5C 25 °C)

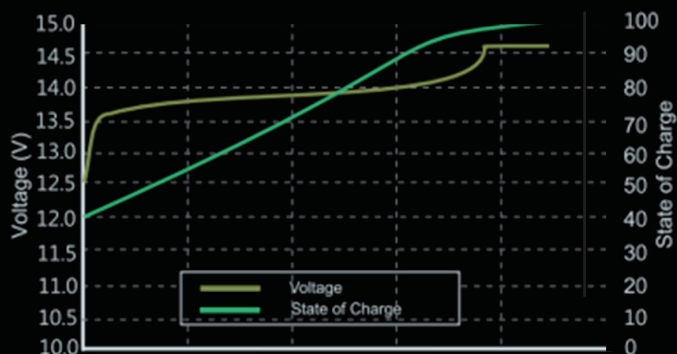


CHARGING CHARACTERISTICS (0.5C, 25 °C)

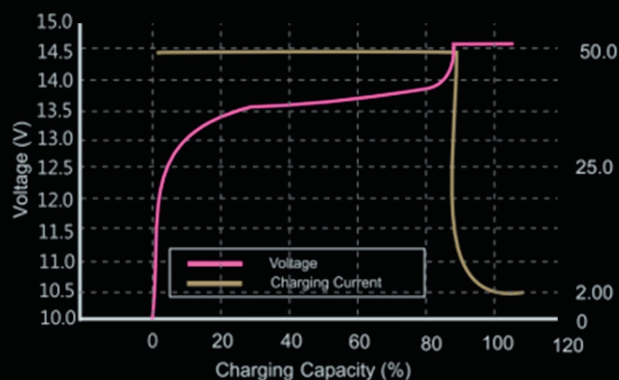

CYCLE LIFE IN RELATION TO DEPTH OF DISCHARGE

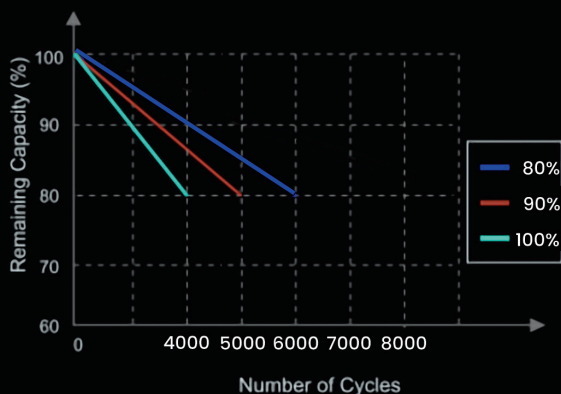

DIFFERENT TEMPERATURE SELF DISCHARGE CURVE

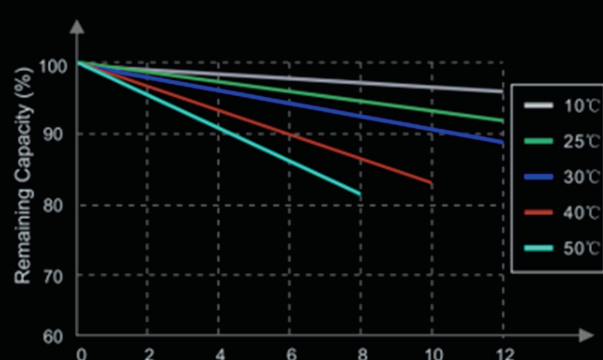

wattstunde.de
info@wattstunde.de
+49 4131 69 96 40



wattstunde_solarkontor
/WATTSTUNDE



Bessemersstraße 3
D-21339 Lüneburg

Technical changes, errors and misprints reserved Stand 06.2025
The latest version is always available for download on the website.